



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois dur.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

| SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE | | TRAVERSE | VANTAIL | | APPELLATION COMMERCIALE | PERFORMANCE FEU |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------------|--|
| CLOISON RIGIDE (70 mini) | CLOISON FLEXIBLE (48 mini) | | HAUTEUR en mm | LARGEUR en mm | | |
| ■ | ■ | BOIS DUR (118 mini) | de 1889 à 2645 mm (surface maximale vantail 2,84 m²) | 2 VANTAUX ÉGAUX : de 430+430 à 1130+1130 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 430 à 1129 mm GV = 431 à 1130 mm | DAS 30 DA PL ET | EI₁30 (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2048/5 DURABILITE* : C5 (200 000 cycles) * non couvert par la certification |

OPTIONS

HUISSERIE

- Traverse bois dur 118 x 80 mm

CHANT DU VANTAIL

- Joint double lèvres (attention aux UP)
- Joint anti-pince doigts

ARTICULATION

- Pivot linteau Groom GRL100 (mode rupture ou mode émission) force réglable F3 à F4 - angle de pivotement 110°

QUINCAILLERIE

- Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique

VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré Eff eff 351 M80 - Groom GRS623 - Iséo DAE 4000-2M - JPM VE6000 - Sersys e-DAS
- En applique Eff eff 351 M80 - Groom GRS623 + kit GRS628 - Iséo DAE 3000-2M - JPM VE6000 - Sersys e-DAS ou 70190

VERROU MÉCANIQUE

Options sous réserve de la validation de la commission de sécurité

- Haut du vantail : serrure mécanique de sureté 1 point (axe à 50) Bricard 950, JELD-WEN, Vachette série D40

VENTOUSES

- Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaque extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO M10212 ou M10222

BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

CONTACT

- Contact de sécurité à bille inox EFF EFF 10405-10
- Contact de position d'attente sur ventouse

FINITION


- Rainures décoratives 2 faces (maximum 8 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale)

OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité

Cf. Dessins Techniques Oculus

Vantail épaisseur 56 mm
Référence DAS 30 DA PL ET

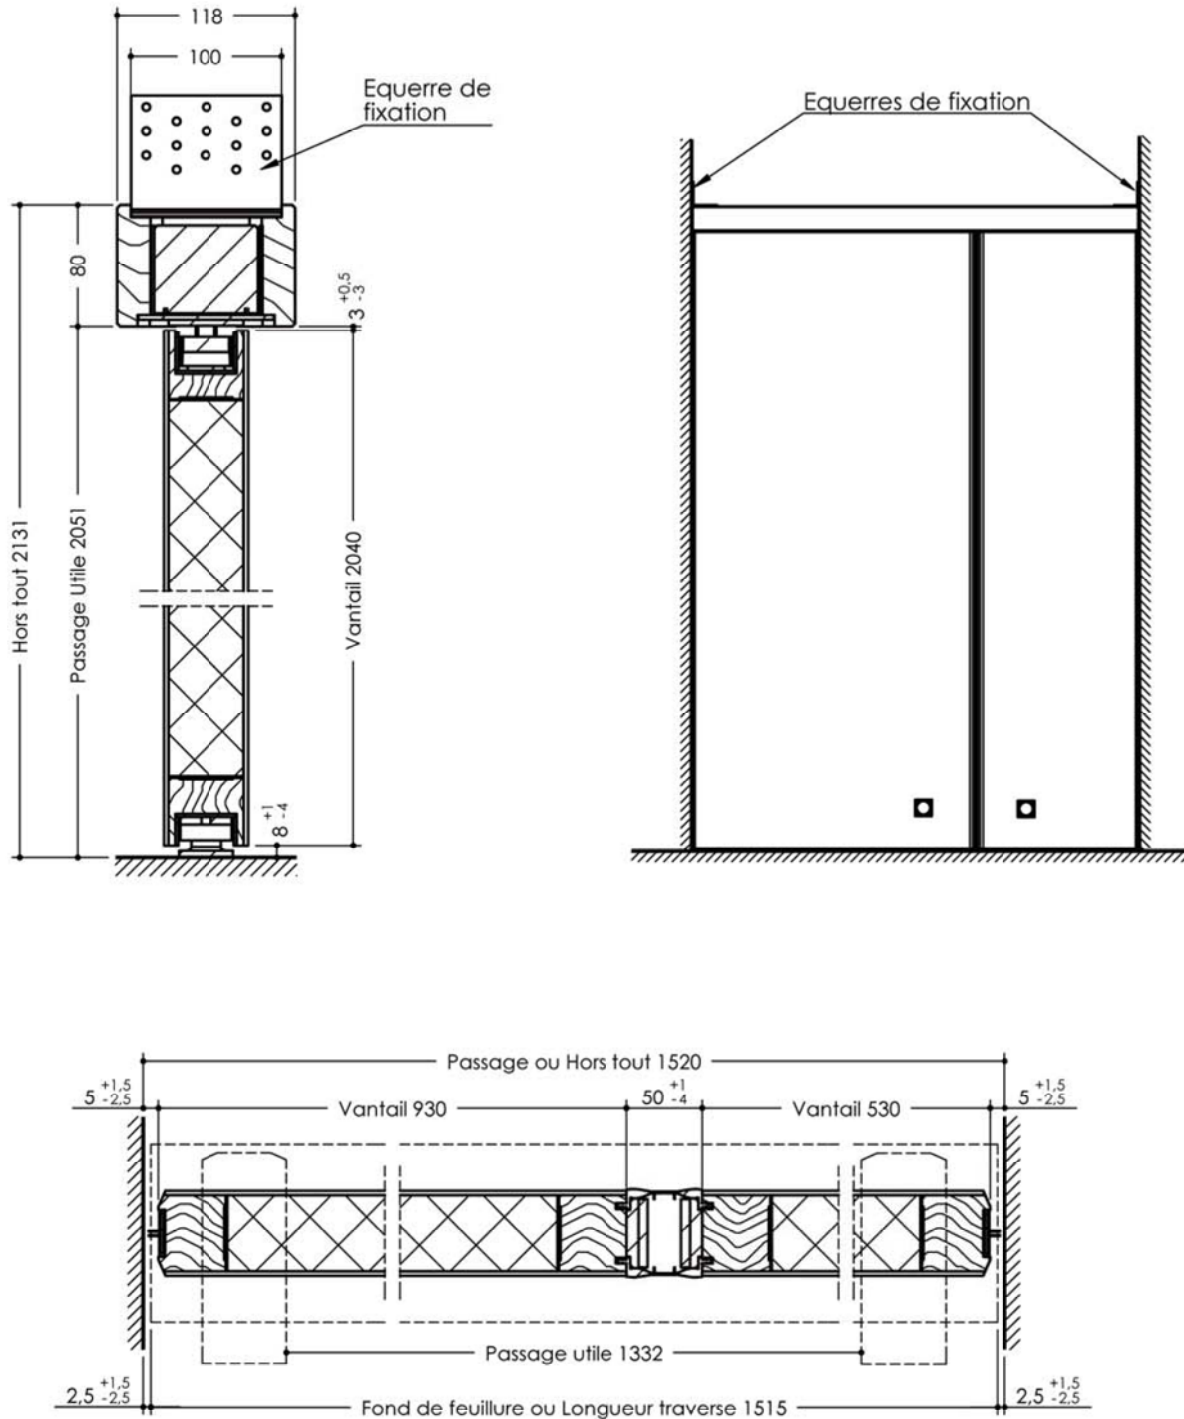

Vantail épaisseur 56 mm
Référence DAS 30 DA PL ET

