



- Porte et Imposte :
- Parement de fibre prépeint.
 - Cadre résineux.
 - Âme panneau de particules agglomérés feu.
 - Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	2 VANTAUX ÉGAUX		GT 30 ET	FEU EI30 FEU E30 recto & verso Cadre bois résineux ép. 40 mm PV n° 13-A-937
			de 230 à 2346 mm	de 230+230 à 1070+1070 mm		
			(surface maximale vantail 2,28 m ²)			
			2 VANTAUX TIERCÉS			
			de 230 à 2346 mm	PV de 365 à 1069 mm		
				GV de 366 à 1070 mm		
			(surface maximale vantail 2,28 m ²)			
			de 230 à 2346 mm	PV de 330 à 969 mm		
				GV de 331 à 970 mm		
			IMPOSTE FIXE OU DÉMONTABLE			
de 230 à 572 mm	de 651 à 2131 mm					
(hauteur maximale Hors tout : 2700 mm)						

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm
- Huisserie 4 côtés
- Version avec imposte démontable : cornières en traverse haute
- Traverse intermédiaire bois dur

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement
- Feuillure de réunion porte / imposte
- Chant dégraissé
- Montants bois dur - traverse résineux

SERRURE

- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM Milibat 20000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure à fouillot GDF BRICARD réf. 1940 (axe à 40) (carré au niveau de la béquille)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) VACHETTE D45 A120 XL
- Serrure à fouillot GDF BRICARD réf. 5940 (axe à 40) en complément d'une autre serrure (carré au niveau du pêne dormant)
- Adaptateur Triangle EDF 11 mm à fixer sur carré GDF ou sur sûreté 1 point
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Fercos (standard et A2P*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140
- Charnières invisibles KUBIKA K6200 et K7080 (Zamac), SIMONSWERK TECTUS réf. 240 3D, 340 3D, 340 3D FR

QUINCAILLERIE

- Entaillage verrou haut et bas sur semi-fixe
- 2 verrous à larder FERCO 80108.02.03 (200 mm acier) en traverse basse sur l'imposte démontable

FINITION




- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

OCULUS




- Parcloses bois : forme, quantité et dimensions
- Parcloses inox : circulaire Ø 355 mm

Cf. Dessins Techniques Oculus

Vantail épaisseur 40 mm
Référence GT 30 ET

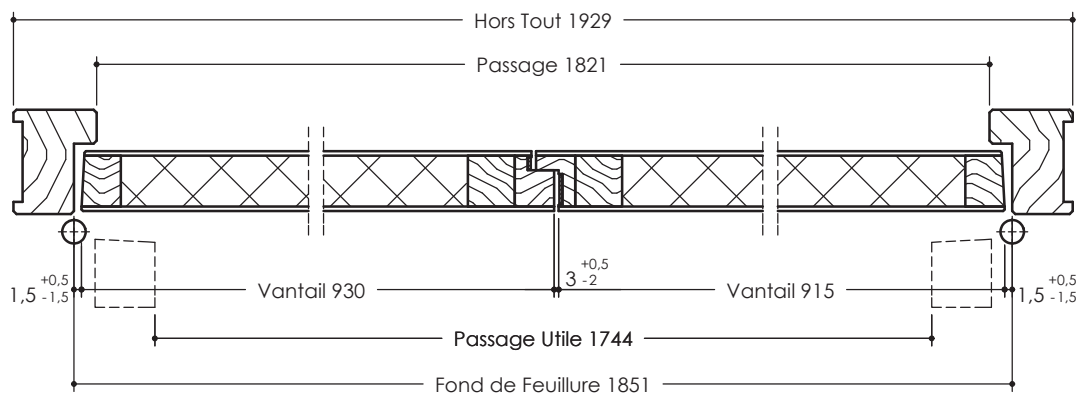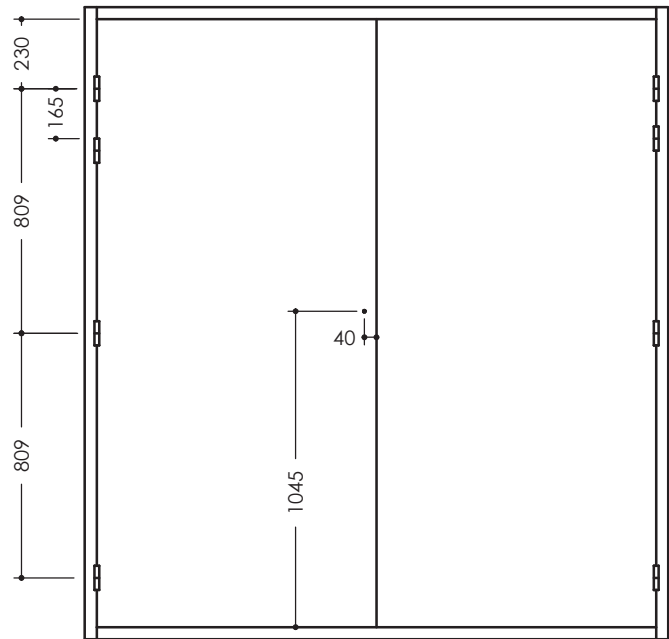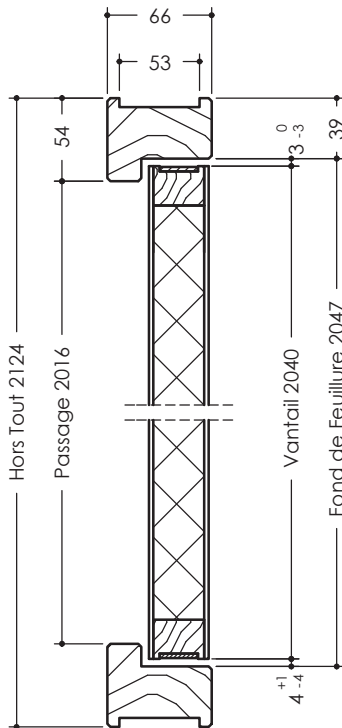

Vantail épaisseur 40 mm
Référence GT 30 ET

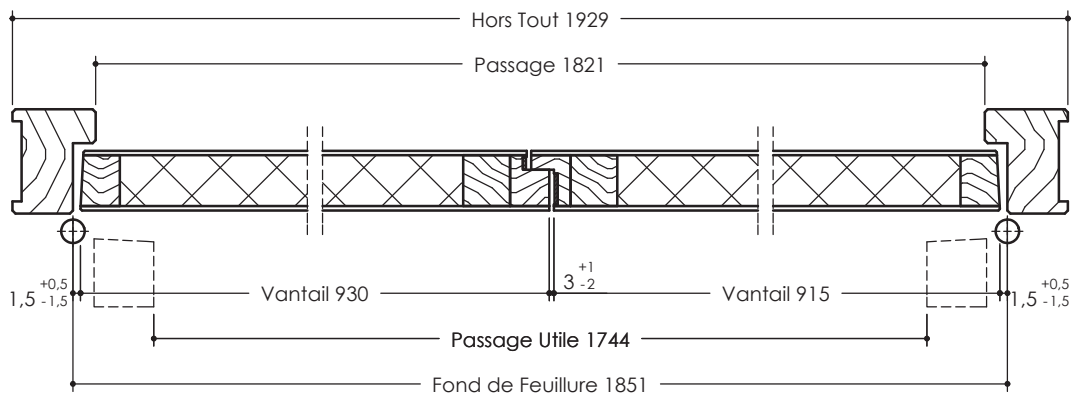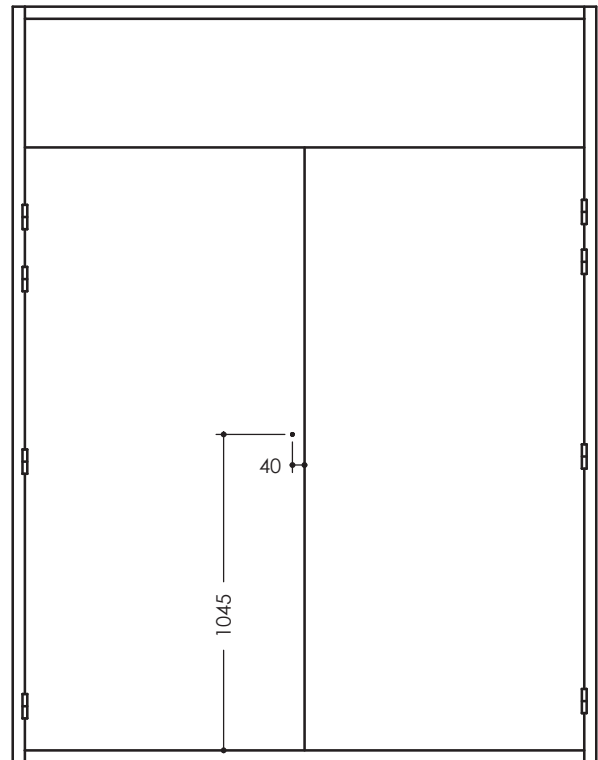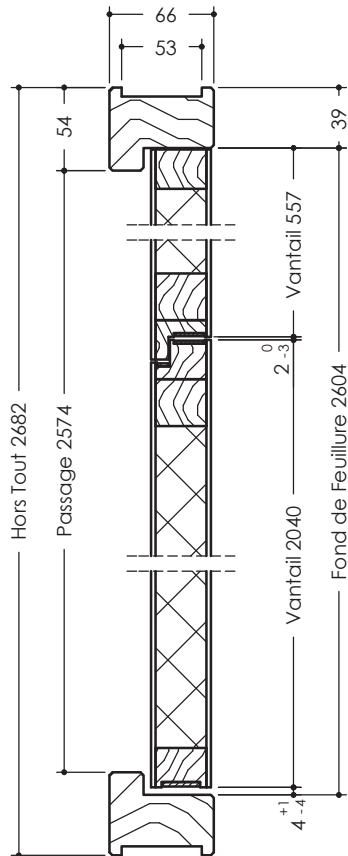

Vantail épaisseur 40 mm
Référence GT 30 ET

